

# 危险品危标及防挡要求

尊敬的客户：

首先感谢您使用ONE的服务。

最近美国集装箱铁路运输部门查处了多个由于危险品标签混乱以及危险品货物挡防不当的集装箱货物,给货主造成了很大而且不必要的损失。为此,我们特意整理了美国铁路集装箱运输商的一些规定,并请您在危险品装箱时以此作为参考。


1. 根据美国交通部的规定,危险品货物需要正确的标注,描述,分类,包装,标签,并适合运输。
2. 危险品必须绑扎、挡防以避免货物的移动,跌落以及碰撞。
3. 书面文件需要正确的描述、分类和影响。

危险品标签：

1. 标签必须离箱底铺轨4英尺,即1.22米以上(4 X 30.5CM = 1.22M)。建议是在6英尺,即1.83米以上。
2. 标签必须离箱两端5英尺,即1.53米以上(5 X 30.5CM = 1.53M)。
3. 标签尺寸大小要大于250MM X 250MM。
4. 标签的耐久性要能够在海水中坚持90天(当然,现实不是如此)
5. 标签数量需要4张,除顶部和底端4面各一张。

危险品货物挡防：

1. 箱底挡防, 横向、侧面的挡防以及后部的挡防最小需要的木料均是2 X 6英寸, 即5.08CM X 15.24CM。
2. 钉子:
  - 箱底挡防固定的钉子最小要8.89CM
  - 钉子不订成直线, 建议蛇形排列, 钉子与钉子间不超过12.7CM。
  - 90°垂直钉入
3. 双层装箱时中间的夹板料必须为0.5英寸, 即1.27CM。

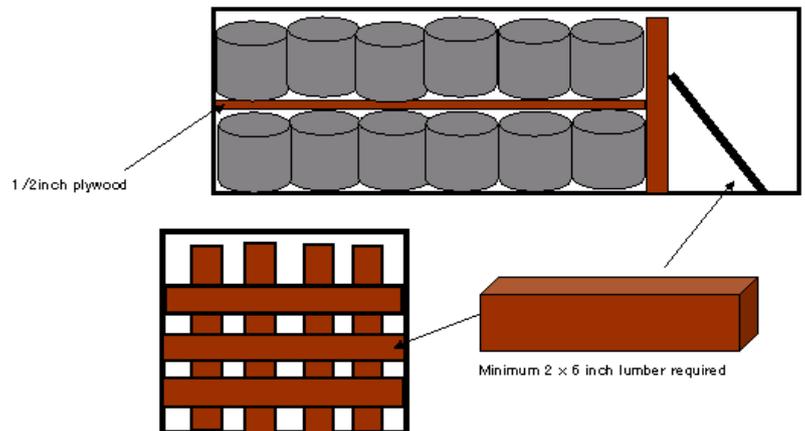

详情请参考右图：

**需要提醒的是：**

ONE作为船公司对危险品货物由于上述原因被美国铁路运输和有关部门查处所引起的任何损失不承担责任, 请务必做到在装箱时遵守此规则, 以避免产生不必要的损失。

此致,

敬礼!